



TXH™

Uchwyty do spawania metodą TIG zapewniające wysoką jakość użytkowania

Uchwyty TXH zostały zaprojektowane z myślą o użytkowniku...

Główną cechą uchwytów z serii TXH jest ich jakość. Uchwyty oraz ich części składowe zostały zaprojektowane w sposób zapewniający maksymalną wygodę, wszechstronność oraz wysoką ergonomię.

Dostępne są modele chłodzone powietrzem albo cieczą, z zaworem gazowym lub bez, dodatkowo, korpus może być elastyczny. Wszystko zależy od rodzaju wykonywanej pracy.

- Uchwyt TXH™ 120A z precyzyjnym przełącznikiem zapewnia doskonały dostęp do trudnodostępnych miejsc.
- Skuteczny system chłodzenia.
- Wytrzymała konstrukcja – łatwa obsługa oraz minimum konserwacji.
- Wbudowany zawór gazowy umożliwia ręczne sterowanie gazem osłonowym. (tylko w modelach TXH 120V, 150V oraz 200V).
- Elastyczne korpusy „F” zapewniają nieograniczoną wszechstronność w trudnodostępnych miejscach. (tylko w modelach TXH 120F, 150F, 200F oraz 250F).
- Ergonomiczna rękojeść.
- Do użytku z wszystkimi urządzeniami TIG posiadającymi złącze OKC.
- TXH 400w HD do ciężkich zastosowań przy prądziespawania 430 A mw cyklu P=35% / 400A P=60%




Informacje dotyczące składania zamówień

Uchwyty chłodzone powietrzem

TXH™ 120, OKC 4 m	0460 010 842
TXH™ 120, OKC 8 m	0460 010 882
TXH™ 120V, OKC 25 4 m	0460 010 841
TXH™ 120V, OKC 25 8 m	0460 010 881
TXH™ 120F, OKC 4 m	0460 010 844
TXH™ 120F, OKC 8 m	0460 010 884
TXH™ 120, OKC 25 4 m	0460 010 940*
TXH™ 120, OKC 25 8 m	0460 010 980*
TXH™ 120, OKC 25C 4 m	0460 010 840
TXH™ 120, OKC 25C 8 m	0460 010 880
TXH™ 120F, OKC 25C 4 m	0460 010 843
TXH™ 120F, OKC 25C 8 m	0460 010 883

TXH™ 150, OKC 4 m	0460 011 842
TXH™ 150, OKC 8 m	0460 011 882
TXH™ 150V, OKC 4 m	0460 011 843
TXH™ 150V, OKC 8 m	0460 011 883
TXH™ 150F, OKC 4 m	0460 011 845
TXH™ 150F, OKC 8 m	0460 011 885
TXH™ 150, OKC 25 4 m	0460 011 940*
TXH™ 150, OKC 25 8 m	0460 011 980*
TXH™ 150, OKC 25C 4 m	0460 011 840
TXH™ 150, OKC 25C 8 m	0460 011 880
TXH™ 150V, OKC 25C 4 m	0460 011 841
TXH™ 150V, OKC 25C 8 m	0460 011 881
TXH™ 150F, OKC 25C 4 m	0460 011 844
TXH™ 150F, OKC 25C 8 m	0460 011 884

TXH™ 200, OKC 4 m	0460 012 840
TXH™ 200, OKC 8 m	0460 012 880
TXH™ 200V, OKC 4 m	0460 012 841
TXH™ 200V, OKC 8 m	0460 012 881
TXH™ 200F, OKC 4 m	0460 012 842
TXH™ 200F, OKC 8 m	0460 012 882
TXH™ 200, OKC 25 4 m	0460 012 940*
TXH™ 200, OKC 25 8 m	0460 012 980*
TXH™ 200F, OKC 25 4 m	0460 012 941*
TXH™ 200F, OKC 25 8 m	0460 012 981*

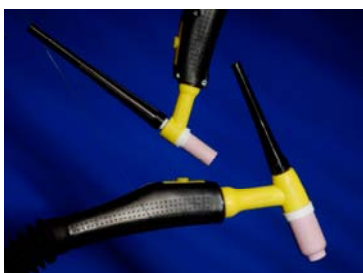

Uchwyty chłodzone cieczą

TXH™ 250w, OKC 4 m	0460 013 840
TXH™ 250w, OKC 8 m	0460 013 880
TXH™ 250wF, OKC 4 m	0460 013 841
TXH™ 250wF, OKC 8 m	0460 013 881

TXH™ 400w, OKC 4 m	0460 014 840
TXH™ 400w, OKC 8 m	0460 014 880
TXH™ 400w HD, OKC 4 m	0460 014 841
TXH™ 400w HD, OKC 8 m	0460 014 881

F = Elastyczny korpus


V = Zawór gazowy

* OrigoTig 150, 200

Dane techniczne

	TXH™ 120	TXH™ 150	TXH™ 200	TXH™ 250w	TXH™ 400w	TXH™ 400w HD
Dopuszczalne obciążenie przy 35% cyklu roboczego	120 A	150 A	200 A		400 A	430A
60% cyklu roboczego	100 A	120 A	160 A	250 A	350 A	400A
100% cyklu roboczego		100 A	140 A	200 A	300 A	
Ø mm	1.0-3.2	1.0-3.2	1.0-4.0	1.0-3.2	1.0-4.8	1.0-4.8

Części eksploatacyjne

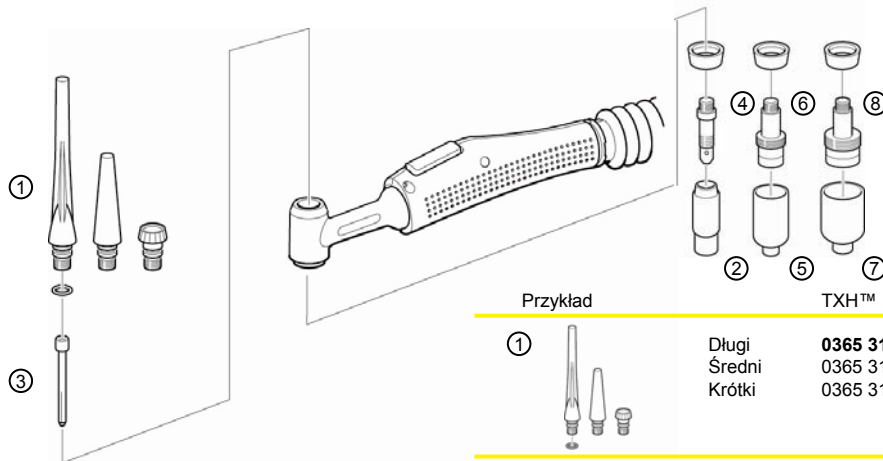

Elektrody wolframowe

Wymiary (mm)	Eco	W L = 150	W L = 175
1.0 mm	0151 574 208	0151 574 008	
1.6 mm	0151 574 209	0151 574 009	
2.0 mm	0151 574 245	-	
2.4 mm	0151 574 210	0151 574 010	
3.2 mm	0151 574 211	0151 574 011	
4.0 mm	0151 574 212	0151 574 012	
4.8 mm	-	-	

	WT20 L = 150	WT20 L = 175
1.0 mm	0151 574 201	0151 574 001
1.6 mm	0151 574 202	0151 574 002
2.0 mm	0151 574 244	-
2.4 mm	0151 574 203	0151 574 003
3.2 mm	0151 574 204	0151 574 004
4.0 mm	0151 574 205	0151 574 005
4.8 mm	-	-

	WC20 L = 150	WC20 L = 175
1.0 mm	0151 574 236	0151 574 036
1.6 mm	0151 574 237	0151 574 037
2.0 mm	0151 574 242	-
2.4 mm	0151 574 238	0151 574 038
3.2 mm	0151 574 239	0151 574 039
4.0 mm	0151 574 240	0151 574 040
4.8 mm	-	-

	GoldPlus L = 150	GoldPlus L = 175
1.0 mm	0151 574 230	0151 574 050
1.6 mm	0151 574 231	0151 574 051
2.0 mm	0151 574 232	-
2.4 mm	0151 574 233	0151 574 052
3.2 mm	0151 574 234	0151 574 053
4.0 mm	0151 574 235	0151 574 054
4.8 mm	-	0151 574 055

Przykład		TXH™ 120*/250w**	TXH™ 150/200	TXH™ 400w/400w HD
①	 Długi Średni Krótki	0365 310 051 0365 310 050 0365 310 049	0157 123 029 0588 000 591 0157 123 028	0157 123 029 0588 000 591 0157 123 028
②	 Ø 6.4 Ø 8.0 Ø 9.8 Ø 11.2 Ø 12.7 Ø 15.9 Ø 19	0365 310 044 0365 310 045* 0365 310 046** 0365 310 047 0365 310 048 0588 000 440 -	0157 123 052 0157 123 053 0157 123 054 0157 123 055 0157 123 056 0588 000 442 0588 000 441	0157 123 057 0157 123 058 0157 123 059 0157 123 060 0157 123 061 - -
③	 Ø 1.0 Ø 1.6 Ø 2.4 Ø 3.2 Ø 4.0 Ø 4.8	0365 310 028 0365 310 029 0365 310 030 0365 310 091 - -	0157 123 010 0157 123 011 0157 123 012 0157 123 013 0157 123 014 -	0157 123 010 0157 123 011 0157 123 017 0157 123 078 0157 123 079 0157 123 074
④	 Ø 1.0 Ø 1.6 Ø 2.4 Ø 3.2 Ø 4.0-4.8 Isolator	0365 310 037 0365 310 038 0365 310 039 0365 310 090 - 0366 960 017	0157 123 015 0157 123 016 0157 123 017 0157 123 018 0157 123 019 0366 960 016	0157 123 081 0157 123 081 0157 123 081 0157 123 082 0157 123 082 0366 960 018
⑤	 Ø 6.4 Ø 8.0 Ø 9.8 Ø 11.2 Ø 12.7 Ø 17.5	0157 121 032 0157 121 033 0157 121 034 0157 121 039 0157 121 040 -	0157 123 057 0157 123 058 0157 123 059 0157 123 060 0157 123 061 0588 000 439	0157 123 057 0157 123 058 0157 123 059 0157 123 060 0157 123 061 0588 000 439
⑥	 Ø 1.0 Ø 1.6 Ø 2.4 Ø 3.2 Ø 4.0 Ø 4.8 Isolator	0157 121 016 0157 121 017 0157 121 018 0157 121 041 - - 0366 960 017	0157 123 021 0157 123 022 0157 123 023 0157 123 024 0157 123 025 - 0366 960 020	- 0157 123 092 0157 123 093 0157 123 094 0157 123 095 0157 123 075 0366 960 018
⑦	 Ø 9.8 Ø 12.7 Ø 15.9 Ø 19 Ø 24	- - - - -	0157 123 088 0157 123 089 0588 000 438 0157 123 098 0588 000 437	0157 123 088 0157 123 089 0588 000 438 0157 123 098 0588 000 437
⑧	 Ø 2.4 Ø 3.2 Ø 4.0 - 4.8 Isolator	- - - 0366 960 017	0157 123 085 0157 123 086 0157 123 087 0366 960 021	- 0157 123 103 0157 123 105 0366 960 018

Bold = standard delivery



ESAB Sp. z o.o.
ul. Żelazna 9
40-952 Katowice
NIP 634-00-23-457
e-mail: info@esab.pl
www.esab.pl

Biurowe
ul. Chorzowska 108
40-101 Katowice
Tel. +48 32 3511 100
Fax +48 32 3511 120

KRS 0000176578
Sąd Rejonowy w
Katowicach
Kapitał zakładowy:
16 186 000 PLN

