


Seria X to lekkie, kompaktowe, niezawodne i proste w obsłudze maszyny, idealne dla niezaawansowanych operatorów. Zakres mocy **1,5–12 kW**, doskonała dynamika, wysoka stabilność pracy oraz bardzo łatwy dostęp do obszaru roboczego sprawiają, że jest to bardzo uniwersalne urządzenie.

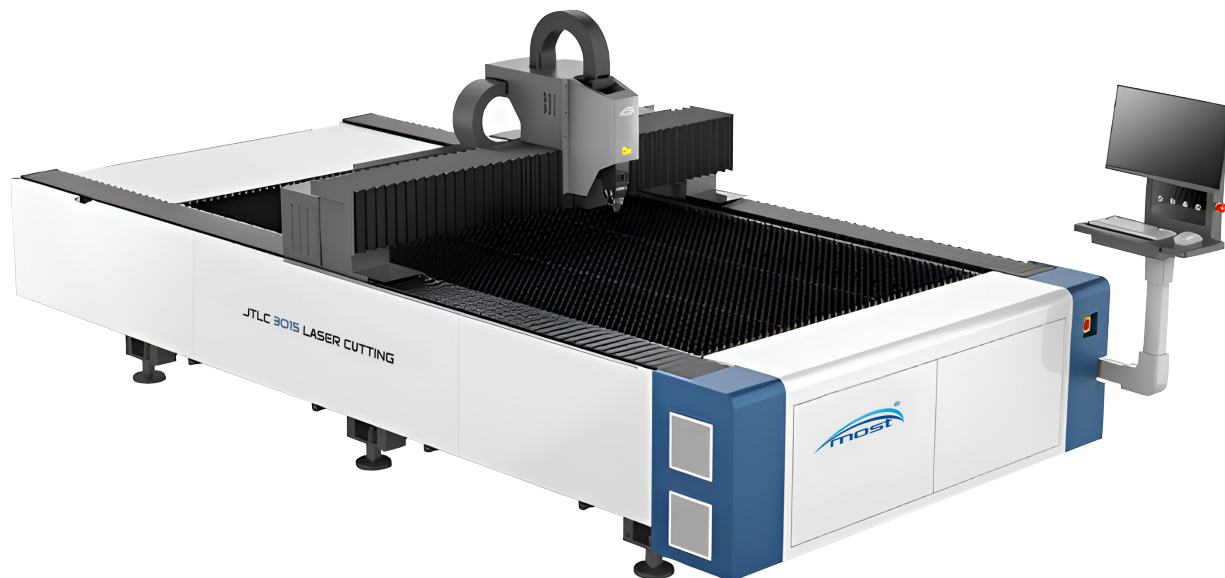

Numer modelu	3015X MOST	4020X MOST	Format X MOST
Obszar roboczy	3000 mm × 1500 mm	4000 mm × 2000 mm	Format roboczy dostosowywany
Moc lasera	1,5 kW–12 kW (opcjonalnie)	1,5 kW–12 kW (opcjonalnie)	1,5kW–12 kW (opcjonalnie)
Maks. prędkość pozycjonowania X/Y	Y: 111 m/min	Y: 111 m/min	Y: 111 m/min
	Y: 111 m/min	Y: 111 m/min	Y: 111 m/min
Dokładność pozycjonowania osi X/Y	X: ±0.05 mm/m	X: ±0.05 mm/m	X: ±0.05 mm/m
	Y: ±0.05 mm/m	Y: ±0.05 mm/m	Y: ±0.05 mm/m
Powtarzalność pozycjonowania osi X/Y	±0.05 mm	±0.05 mm	±0.05 mm
Maks. przyspieszenie	1.2 G	1.2 G	1.2 G

*opcjonalne zmiany konfiguracji maszyny mogą wpłynąć na podane parametry.

- Lekka kompaktowa konstrukcja.
- Bardzo łatwy dostęp do obszaru roboczego.
- Prosta obsługa, znakomita dla niezaawansowanych operatorów.
- Świetny stosunek jakości do ceny.

Opcje:

- Zaawansowany system odciągu i separacji oparów, filtrowentylacja.
- System barier świetlnych.
- Profesjonalny stabilizator napięcia.
- Przemysłowy kompresor śrubowy, wysokiej wydajności.
- Automatyczny system wymiany dysz.
- System autozaładunku.
- Oprogramowanie do nestingu, projektowania CAD/CAM.
- Pełna customizacja, dostosowanie do oczekiwań i możliwości klienta, modyfikacja wymiarów, komponentów i podzespołów, automatyzacja i implementacja do istniejącej infrastruktury.