

Przyłbica do spawania laserowego MOST 100LW AIR z systemem wymuszonego przepływu powietrza MOST R-FLOW



KOMPLEKSOWA OCHRONA:

- Przyłbica spawalnicza MOST 100LW jest specjalnie przeznaczona do ochrony użytkowników podczas spawania/cięcia laserowego.
- Filtr laserowy o zmiennym stopniu zaciemnienia zapewnia pełną ochronę przed bezpośrednim narażeniem na działanie lasera, a także odbiciem, rozproszeniem, dyfrakcją i rozbieżnością wiązki laserowej.
- Zaprojektowana zgodnie z normą EN207.
- System wymuszonego przepływu powietrza MOST R-FLOW zapewnia najwyższy poziom ochrony dróg oddechowych - TH3.



Ochrona
oczu
i twarzy
przed
laserem



Opaten-
towany
projekt



Wysoka
odpor-
ność na
uderzenia



Odporność
na ciepło




Bardzo
jasne pole
widzenia
2.0

Ochrona przed laserem:

1000-1100 nm D LB7 + IR LB8

Gęstość optyczna (OD) 10 dla 1064 nm



Model przyłbicy spawalniczej

MOST 100LW AIR z systemem wymuszo-
nego przepływu powietrza MOST R-FLOW

Nr katalogowy

72 00 914199

Model	MOST 100LW
Klasy optyczne wg EN ISO 16321	1/1/1/2
Pole widzenia	96 x 46,5 mm
Ilość czujników detekcji	2
Stopień zaciemnienia jasny	2
Zakres regulacji zaciemnienia	4-8 / 8-12
Regulacja stopnia zaciemnienia	cyfrowa na wyświetlaczu
Regulacja opóźnienia	tak / cyfrowa / od 0 do 10
Regulacja czułości	tak / cyfrowa / od 0 do 10
Włączanie i wyłączanie filtra	automatyczne
Funkcja GRIND	tak / zablokowany w stanie jasnym 2.0
Funkcja DARK	tak / ustawione stałe zaciemnienie
Funkcja MIX	tak / trójstopniowe opóźnienie
Czas zaciemnienia	0,00004 sek. (w temp. 55°C)
Czas rozjaśniania	0,1-1,0 sek.
Ochrona przed laserem	1000-1100 nm D LB7 + IR LB8
Gęstość optyczna (OD)	1000-1100 nm OD8
Wskaźnik stanu baterii	tak / cyfrowy
Źródło zasilania	ogniwa słoneczne i wymienna bateria CR2045
Gwarancja	2 lata

Skuteczna ochrona przed laserem

Zaprojektowana zgodnie z normą EN207, gęstość optyczna OD10 przy 1064 nm, MOST 100LW zapewnia pełną ochronę, zapobiegając poparzeniom oczu, uszkodzeniom siatkówki i innym uszkodzeniom tkanek.


Ochrona dróg oddechowych

System wymuszonego przepływu powietrza MOST R-FLOW gwarantuje użytkownikom długotrwałą wygodę i bezpieczeństwo, zapewniając ochronę dróg oddechowych na najwyższym poziomie - TH3.

Inteligentna regulacja

Stopnie zaciemnienia, opóźnienie i czułość można łatwo regulować za pomocą przyjaznego dla użytkownika panelu ze wskaźnikami LED.

Części zamienne

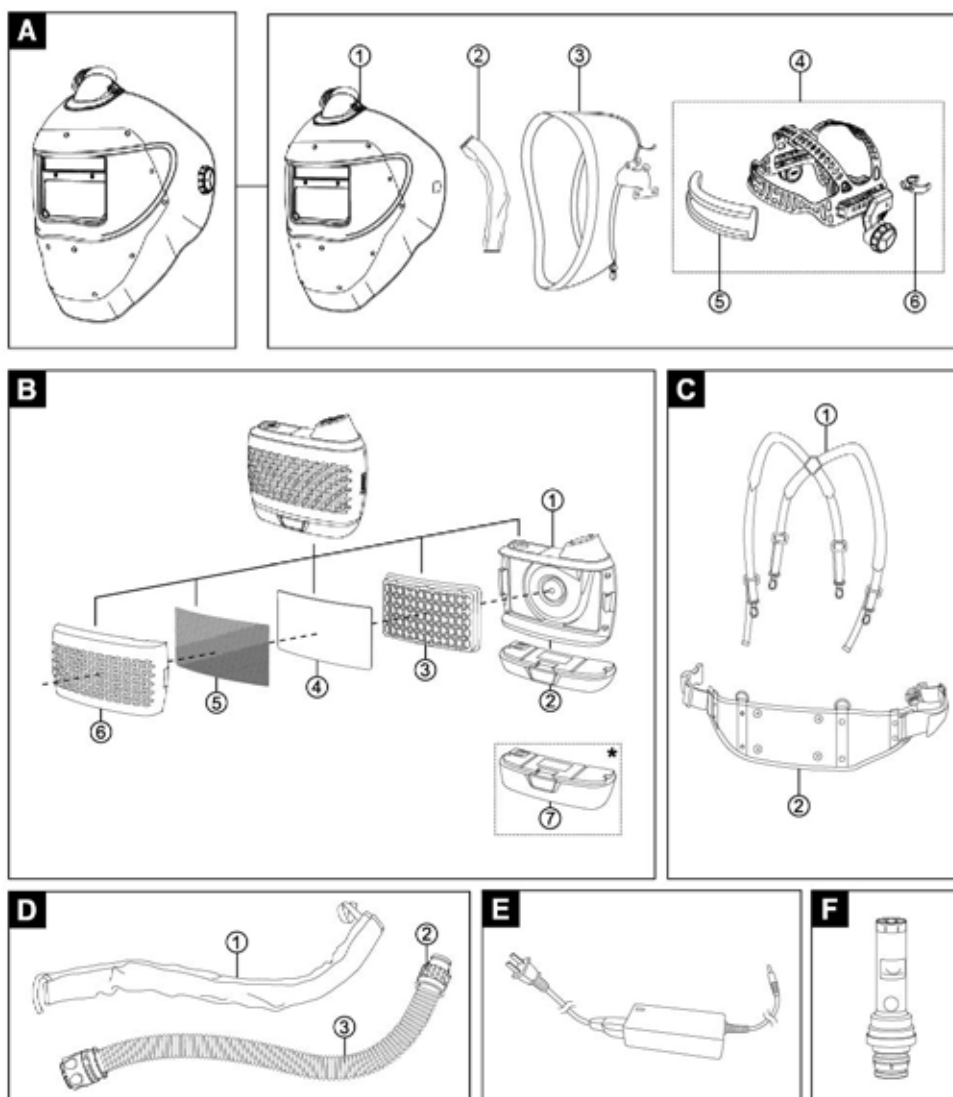

L.p.	Akcesoria	Nr katalogowy
A - Przyłbica MOST 100LW AIR		
A-1	Skorupa przyłbicy MOST 100LW AIR	72 00 914208
A-2	Oslona wewnetrznego węża oddechowego do MOST 100LW AIR	72 00 914216
A-3	Uszczelnienie twarzy do MOST 100LW AIR	72 00 914211
A-4	Naglowie z opaskami przeciwpotnymi do MOST 100LW AIR	72 00 914209
A-5	Opaska przeciwpotna do MOST 100LW AIR	72 00 914210
A-6	Uchwyt węża QR do MOST 100LW AIR	72 00 914215
B - Zespół jednostki napędowej MOST R-FLOW		
B-1	Jednostka napędowa	72 00 912210
B-2	Bateria standardowa	72 00 912203
B-3	Filtr cząstek stałych (przeciwpyłowy P3)	72 00 912201
B-4	Filtr przeciwpyłowy wstępny (opakowanie 5 szt.)	72 00 912202
B-5	Oslona przeciwwiskrowa	72 00 912216

B-6	Oslona filtrów	72 00 912217
B-7*	Bateria Heavy Duty	72 00 912204
C - Elementy nośne		
C-1	Szelki pasa standardowego	72 00 912215
C-2	Pas standardowy	72 00 912214
D - Elementy węża oddechowego		
D-1	Oslona węża oddechowego QR do MOST 100LW AIR	72 00 914212
D-2	O-ring węża oddechowego (opakowanie 2 szt.)	72 00 912218
D-3	Wąż oddechowy QR do MOST 100LW AIR	72 00 914213
E - Ładowarka baterii		
E	Ładowarka baterii	72 00 912205
F - Wskaźnik przepływu powietrza		
F	Wskaźnik przepływu powietrza	72 00 914214

Część zaznaczona * oznacza, że nie jest zawarta w produkcie i należy zakupić ją osobno.

Opisy, cechy, aplikacje i zdjęcia podane są tylko w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia wszelkich niezbędnych modyfikacji.

RYWAL-RHC Sp. z o.o.
ul. Polna 140B, 87-100 Toruń
rywal@rywal.com.pl



www.rywal.eu