

# PODGRZEWACZ INDUKCYJNY (NAGRZEWNICA INDUKCYJNA) FANHEAT DHI-48B MOST



## BEZPIECZNE Lutowanie instalacji

FANHEAT DHI-48B MOST to mobilny, chłodzony cieczą podgrzewacz indukcyjny (nagrzewnica indukcyjna) wyposażony w uchwyt o długości 2,5 m z możliwością wymiany końcówek (cewek). Urządzenie przeznaczone jest do bezpłomieniowego nagrzewania materiałów używanych w instalacjach przemysłowych i budownictwie, przede wszystkim do lutowania twardego lub miękkiego miedzi przy użyciu lutu w postaci pierścieni lub prętów. Podgrzewacz DHI-48B służy do pracy w pomieszczeniach.

## IDEALNE NARZĘDZIA DO KAŻDEGO WARSZTATU:

- Nagrzewanie rurek lub prętów za pomocą specjalizowanych cewek, lutowanie twarde lub miękkie we wszelkich pracach instalatorskich (klimatyzacja, systemy grzewcze, inne).
- Niskie koszty eksploatacji, szkolenie operatorów w odróżnieniu od lutowania nie jest konieczne.
- Prostota i łatwość zastosowania - prosta obsługa, szybki proces nagrzewania.
- Bezpieczeństwo i ekologia - brak płomienia.

## ZALETY:

- Mobilność – masa poniżej 25 kg.
- Zastąpienie niebezpiecznego podgrzewania płomieniowego.
- Bardzo cicha praca.
- Łatwość obsługi – uchwyt indukcyjny o długości 2,5 m.
- Łatwa wymiana cewek indukcyjnych, duży wybór w zależności od aplikacji.



## WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

- Czytelny wyświetlacz z wizualizacją parametrów.
- Końcówki indukcyjne (cewki) chłodzone cieczą.
- Moc regulowana płynnie w zakresie 26-100%.
- Możliwość programowania cyklu grzania - TIMER.

## ZESTAW ZAWIERA:

- Podgrzewacz FANHEAT DHI-48B z uchwytem długości 2,5 m i cewką profilową U 84-017-03.
- Układ chłodzenia zalany cieczą.
- Instrukcja obsługi w języku polskim.

Model	DHI-48B
Zasilanie	1 x 230
Zabezpieczenie sieci	16 A
Moc czynna	3,7 kW
Częstotliwość	60 - 150 kHz
Pojemność zbiornika cieczy chłodzącej	3 litry
Klasa ochrony obudowy	IP20
Wymiar	220x395x500 mm
Masa	24,3 kg
Długość przewodu zasilającego	3 m
Długość uchwyty indukcyjnego	2,5 m
Numer katalogowy	59 K1 260001



**RYWAL-RHC Sp. z o.o.**

ul. Polna 140B, 87-100 Toruń  
tel. 56 66-93-800

[www.rywal.eu](http://www.rywal.eu)



## AKCESORIA

### KOŃCÓWKI (CEWKI) INDUKCYJNE DO FANHEAT DHI-48B MOST


Rodzaj cewki	Numer katalogowy	Rodzaj cewki	Numer katalogowy
Okrągła pojedyncza 12 mm	59 K8 401001	Okrągła podwójna 12 mm	59 K8 401301
Okrągła pojedyncza 14 mm	59 K8 401002	Okrągła podwójna 14 mm	59 K8 401302
Okrągła pojedyncza 16 mm	59 K8 401003	Okrągła podwójna 16 mm	59 K8 401303
Okrągła pojedyncza 18 mm	59 K8 401004	Cewka profilowa U 12 mm	59 K8 401701
Okrągła pojedyncza 21 mm	59 K8 401101	Cewka profilowa U 14 mm	59 K8 401702
Okrągła pojedyncza 24 mm	59 K8 401102	Cewka profilowa U 16 mm	59 K8 401703
Okrągła pojedyncza 27 mm	59 K8 401103	Cewka profilowa U 18 mm	59 K8 401704
Okrągła pojedyncza 31 mm	59 K8 401104	Cewka profilowa U 21 mm	59 K8 401705
Okrągła pojedyncza 35 mm	59 K8 401105	Cewka profilowa U 24 mm	59 K8 401706
Okrągła pojedyncza 38 mm	59 K8 401106	Cewka profilowa U 27 mm	59 K8 401801
Okrągła pojedyncza 42 mm	59 K8 401107	Cewka profilowa U 31 mm	59 K8 401802
Okrągła pojedyncza 45 mm	59 K8 401108		



#### AKCESORIA DODATKOWE

Płyn chłodzący WS3915G

Numer katalogowy:  
kanister 3 l - 59 K0 09002N

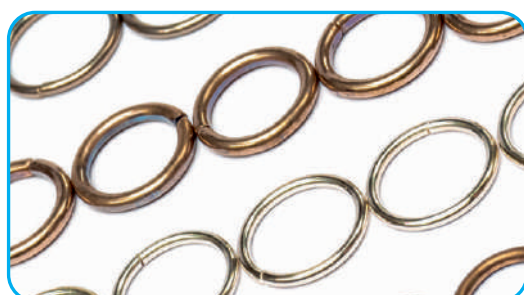

Cewka okrągła pojedyncza



Cewka okrągła podwójna



Cewka profilowa U

## PODSTAWOWE PARAMETRY



230




16



3.7



60-150



2.5




220×395×500



24.3

„W kuchni zamieniamy  
gaz na indukcyjność,  
czas zrobić to samo  
w fabryce.”

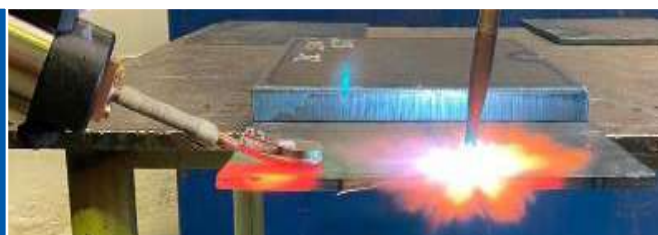

RYWAL-RHC Sp. z o.o.

ul. Polna 140B, 87-100 Toruń

tel. 56 66-93-800

www.rywal.eu

RYWAL RHC