



M1 MOST

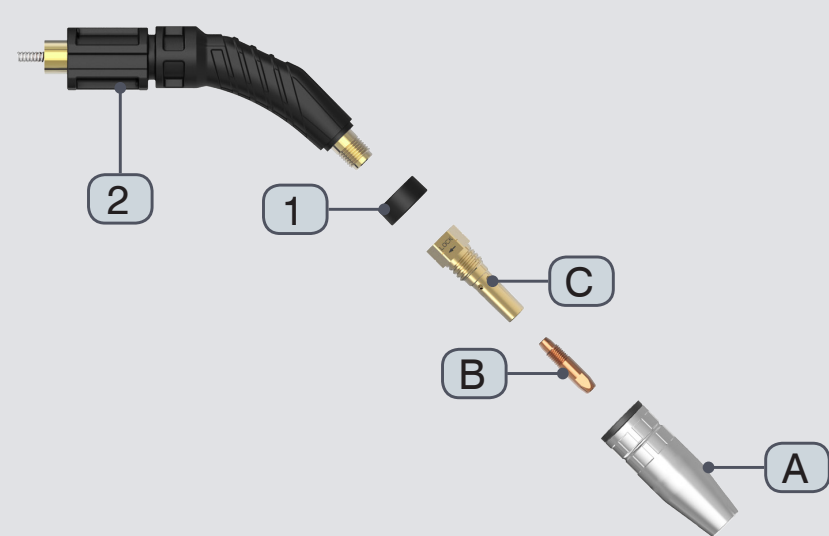

Lp.	Elementy wymienne	Nr katalogowy
A	Dysza gazowa M1 stożkowa Ø12,0* Dysza gazowa M1 stożkowa Ø10,5	55 13 000730 55 13 000731
B	Końcówka prądowa M6x25	patrz tabela 1
C	Łącznik prądowy M1	55 13 003873
1	Izolator M1	55 13 003870
2	Palnik M1	55 13 014570

* wersja standardowa

M22 MOST

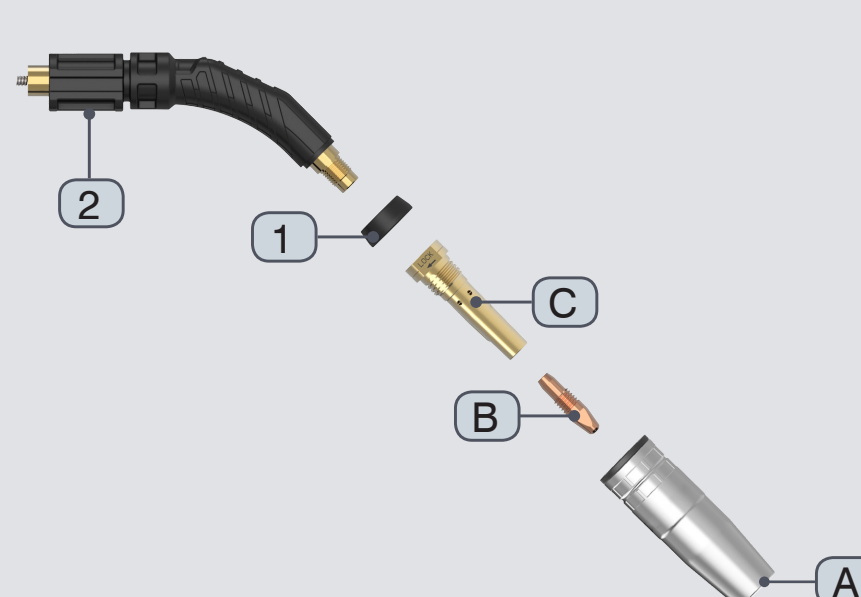


Lp.	Elementy wymienne	Nr katalogowy
A	Dysza gazowa M22 stożkowa Ø16,0* Dysza gazowa M22 stożkowa Ø14,0	55 13 000734 55 13 000735
B	Końcówka prądowa M8x29,5	patrz tabela 2
C	Łącznik prądowy M22	55 13 003875
1	Izolator M22	55 13 003871
2	Palnik M22	55 13 014572

* wersja standardowa

Średnica drutu	Rozmiar końcówki	Nr katalogowy
	M6x25	
0,6 mm		55 13 003280
0,8 mm		55 13 003281
1,0 mm		55 13 003282
1,2 mm		55 13 003283
1,0 mm AL		55 13 003285
1,2 mm AL		55 13 003286

Tabela 1: Końcówki prądowe do uchwytu M1 MOST


M22M MOST

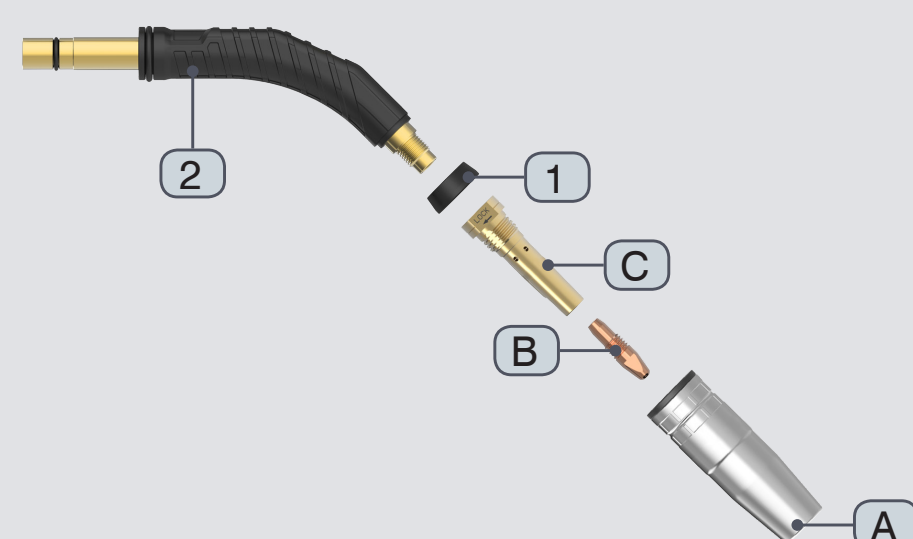

Lp.	Elementy wymienne	Nr katalogowy
A	Dysza gazowa M22 stożkowa Ø16,0* Dysza gazowa M22 stożkowa Ø14,0	55 13 000734 55 13 000735
B	Końcówka prądowa M8x29,5	patrz tabela 2
C	Łącznik prądowy M22	55 13 003875
1	Izolator M22	55 13 003871
2	Palnik M22M	55 13 014573

* wersja standardowa

M3 MOST

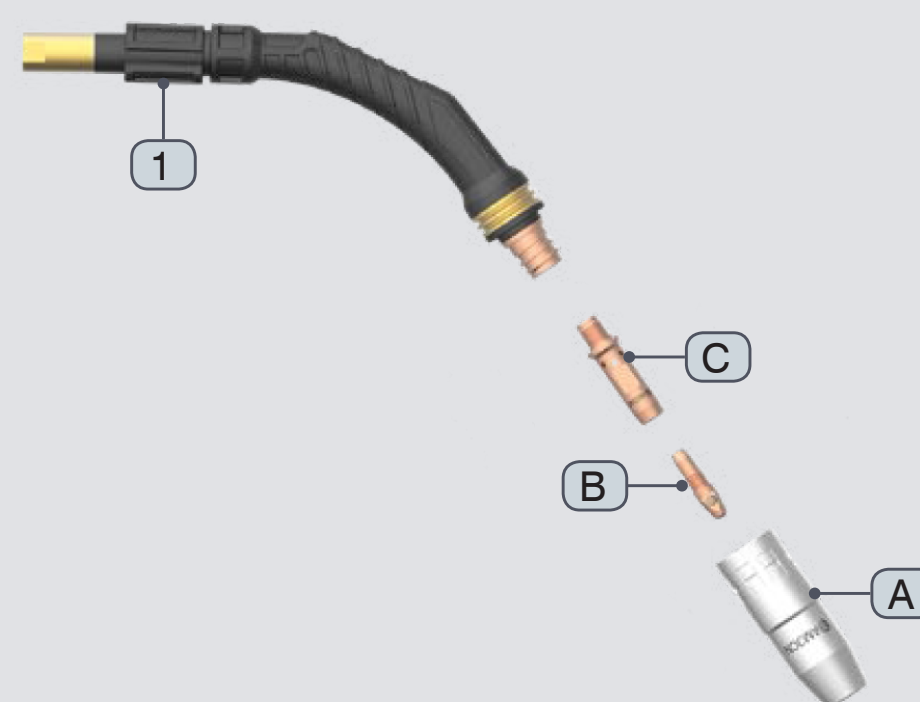


Lp.	Elementy wymienne	Nr katalogowy
A	Dysza gazowa M3 stożkowa Ø14,0* Dysza gazowa M3 stożkowa Ø12,0 Dysza gazowa M3 cylindryczna Ø19,0	55 13 000736 55 13 000737 55 13 000738
B	Końcówka prądowa M8x29,5	patrz tabela 2
C	Łącznik prądowy M3	55 13 003876
1	Palnik M3	55 13 014580

* wersja standardowa

Średnica drutu	Rozmiar końcówki	Nr katalogowy
	M8x29,5	
0,8		55 13 003288
1,0		55 13 003289
1,2		55 13 003290
0,8 CuCrZr		55 13 003294
1,0 CuCrZr		55 13 003295
1,2 CuCrZr		55 13 003296
1,0 AL		55 13 003291
1,2 AL		55 13 003292

Tabela 2: Końcówki prądowe do uchwytów M22, M22W, M3 i M5W MOST

M5W MOST

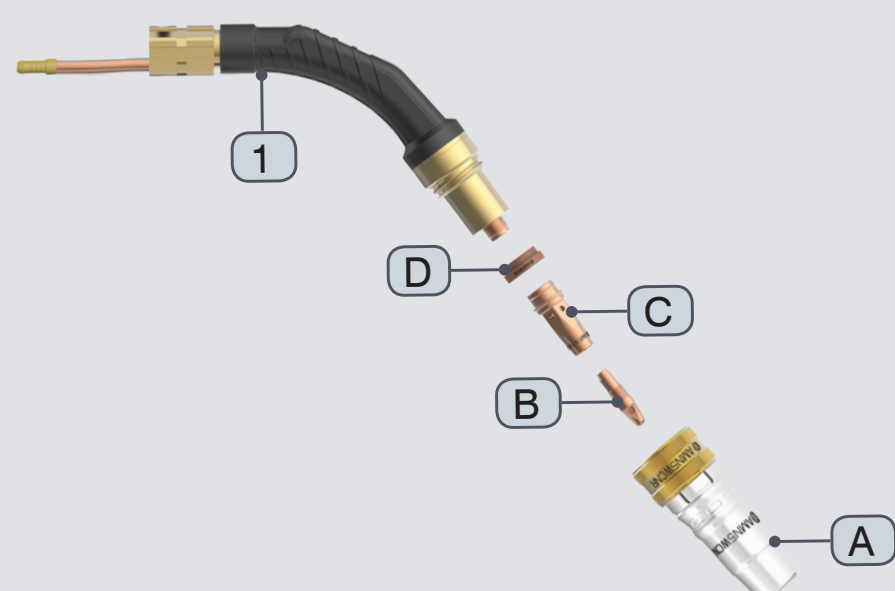


Lp.	Elementy wymienne	Nr katalogowy
A	Dysza gazowa M5W stożkowa Ø13,5* Dysza gazowa M5W stożkowa Ø11,5 Dysza gazowa M5W prosta Ø16,0	55 13 000756 55 13 000757 55 13 000758
B	Końcówka prądowa M8x29,5	patrz tabela 2
C	Łącznik prądowy M5W 32,5 mm ^{a)} * Łącznik prądowy M5W 34,5 mm ^{b)}	55 13 003878 55 13 003879
D	Izolator M5W	55 13 003880
1	Palnik M5W	55 13 014562

* wersja standardowa

a) Łącznik prądowy M5W standard 32,5 mm dla ≥ 200 A
b) Łącznik prądowy M5W 34,5 mm dla < 200 A

M6W i M6OSW MOST

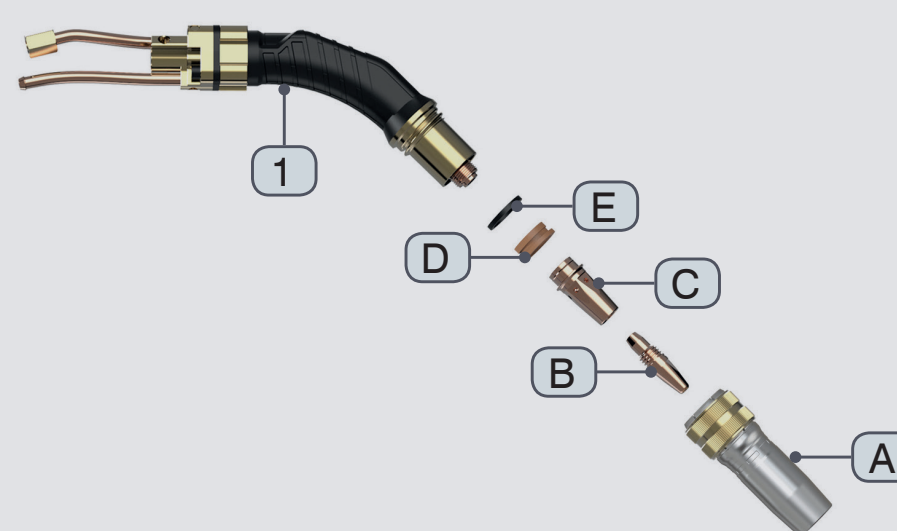

Lp.	Elementy wymienne	Nr katalogowy
A	Dysza gazowa M6W stożkowa Ø16,0* Dysza gazowa M6W stożkowa Ø14,0 Dysza gazowa M6OSW stożkowa Ø15,0* Dysza gazowa M6OSW stożkowa Ø13,0	55 13 000740 55 13 000741 55 13 000750 55 13 000751
B	Końcówka prądowa M10x35,5	patrz tabela 3
C	Łącznik prądowy M6OSW 33,5 mm Łącznik prądowy M6W	55 13 003987 55 13 003984
D	Izolator M6OSW Izolator M6W	55 13 003981 55 13 003980
E	O-ring	55 13 003982
1	Palnik M6OSW 45° Palnik M6W 45°	55 13 014560 55 13 014550

* wersja standardowa

Średnica drutu	Rozmiar końcówki	Nr katalogowy
	M10x35,5	
0,8 mm CuCrZr		55 13 003260
1,0 mm CuCrZr		55 13 003262
1,2 mm CuCrZr		55 13 003263
1,4 mm CuCrZr		55 13 003264
1,6 mm CuCrZr		55 13 003265
0,8 mm Al CuCrZr		55 13 003270
1,0 mm Al CuCrZr		55 13 003271
1,2 mm Al CuCrZr		55 13 003272
1,6 mm Al CuCrZr		55 13 003274

Tabela 3: Końcówki prądowe do uchwytów M6W i M6OSW MOST