

OFERTA PROMOCYJNA

obowiązuje do 31.12.2025 lub do wyczerpania zapasów

Certyfikaty ISO:
ISO 9001
ISO 14001




PRACUJ OSZCZĘDNIIE z produktami MOST

Palnik do cięcia do grubości 500 mm HEAVY CUT-F MOST

Palnik ten stanowi doskonałe uzupełnienie gamy palników pod marką MOST. Przy produkcji palnika wykorzystano najbardziej wytrzymałe materiały, co pozwala pracować nim w najtrudniejszych warunkach przemysłowych, dbając jednocześnie o jego trwałość i wytrzymałość. Dodatkowo dzięki zastosowaniu systemu mieszania tlenu z gazem palnym bezpośrednio w dyszy palnika stworzono palnik dla różnych mieszanek gazowych (tlen/acetylen, tlen/propan, tlen/gaz ziemny), wystarczy wybrać tylko właściwą dyszę tnącą. Do pracy z palnikiem rekomendujemy dysze Koike: typ 102 (acetylen) lub typ 106 lub (propan).

2 LATA
gwarancji

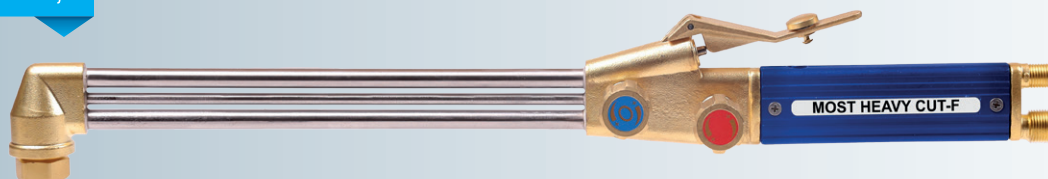

Nr katalogowy	Nazwa	Zakres cięcia	Długość	Kąt pochylenia główki	Oznaczenia
60 20 000050	HEAVY CUT-F MOST	5-500 mm	510 mm	90°	510/90

499 zł
NETTO

Przy zakupie palnika HEAVY CUT-F MOST

2 dowolne dysze
(acetylen, propan)

GRATIS!

Oferta skierowana do firm (przedsiębiorców). Ceny nie zawierają VAT 23%



Dysze blokowe – zakres grubości cięcia										
Rodzaj gazu	3-5 mm	5-10 mm	10-15 mm	15-30 mm	30-40 mm	40-50 mm	50-100 mm	100-150 mm	150-250 mm	250-300 mm
Acetylen	102-00	102-0	102-1	102-2	102-3	102-4	102-5	102-6	102-7	102-8
Propan	106-00	106-0	106-1	106-2	106-3	106-4	106-5	106-6	106-7	106-8

OFERTA PROMOCYJNA

obowiązuje do 31.12.2025 lub do wyczerpania zapasów

Certyfikaty ISO:
ISO 9001
ISO 14001



PRACUJ OSZCZĘDNIIE z produktami MOST

Reduktor do Arg/CO₂ z rotametrem i wbudowanym oszczędzaczem gazu GAS SAVER MOST

Reduktor ten stanowi doskonale uzupełnienie gamy reduktorów pod marką MOST. Dzięki zastosowaniu w reduktorze rotametr z pokrętkiem regulacji przepływu gazu oraz wielostopniowej redukcji ciśnienia użytkownik może bardzo precyzyjnie wyregulować przepływ gazu osłonowego, dokładnie co do litra. Dodatkowym atutem nowego reduktora jest wbudowany oszczędzacz gazu pozwalający zredukować zużycie gazu osłonowego nawet o kilkudziesiąt procent. Reduktor przeznaczony jest do spawania metodą MIG / MAG / TIG.

Charakterystyka:


- Możliwość pracy przy ciśnieniu wlotowym 200 bar (20 MPa).
- Zgodność z normą EN ISO 2503.
- Korpus wykonany z mosiądzu zapewnia długi okres użytkowania.
- Wysokiej jakości manometr i rotametr.
- Łatwa i precyzyjna regulacja oraz monitorowanie ustawionego przepływu.
- Produkt o potwierdzonej jakości „Quality Passed Product”.
- Każda sztuka sprawdzona i skontrolowana.
- Łatwy montaż i demontaż na butli.
- Wbudowany zawór bezpieczeństwa zapobiegający uszkodzeniu w przypadku niezamierzonego wzrostu ciśnienia.



699 zł
NETTO

Nr katalogowy	Typ reduktora	Rodzaj gazu	Maks. ciśn. wlotowe	Zakres ciśnień roboczych	Maksymalny przepływ	Gwint nakrętki na wlocie	Gwint króćca na wyjściu	Końcówka węża	Charakterystyka
62 36 000000	Gas Saver MOST	Ar/CO ₂	200 bar	0,5-6 bar	0-25 l/min	W 21,8 x 1/14"	G 1/4	6,3 mm	dwustopniowy z rotametrem przepływu i wbudowanym oszczędzaczem gazu

Porównanie zużycia gazu z zastosowaniem reduktora MOST Gas Saver i tradycyjnego reduktora butlowego do Arg/CO₂

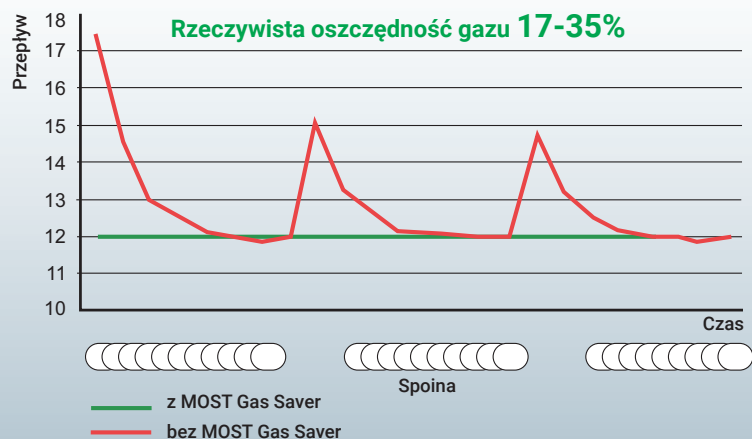

Przy zakupie dwóch reduktorów
trzecia sztuka -60% ceny

-60%



Oferta skierowana do firm (przedsiębiorców). Ceny nie zawierają VAT 23%