



Dofinansowanie do 350 000 PLN BRUTTO na poprawę warunków pracy. W tym do 60 000 PLN związaną z odciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego



Konkurs ZUS 2027: “Dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek”.

Opcja I:

Żuraw słupowy ASSISTENT AS 450/3* Vetter Krantechnik (29 675 PLN**)

Uchwyt podciśnieniowy AERO LIFT BASIC AE 350/6R/3000 (24 300 PLN**)

Permanenty magnes do przenoszenia ładunków Revolift Walmag REVO300 (2 185 PLN**)

Dostępność: 5-6 tygodni

Koszt montażu żurawia słupowego: 5 600 PLN*** + koszty dojazdu (wliczamy w dofinansowanie)

Sposób montażu: montaż na posadzce na płycie pośredniej****

Opcja II:

Żuraw słupowy ASSISTENT AS 250/3* Vetter Krantechnik (24 800 PLN**)

Uchwyt podciśnieniowy AERO LIFT BASIC AE 150/6R/3000 (23 170 PLN**)

Permanenty magnes do przenoszenia ładunków Revolift Walmag REVO150 (1 690 PLN**)

Dostępność: 5-6 tygodni

Koszt montażu żurawia słupowego: 3 499 PLN*** + koszty dojazdu (wliczamy w dofinansowanie)

Gwarancja: 24 miesiące

Sposób montażu: montaż na posadzce na płycie pośredniej****

* Brak konieczności rejestracji w UDT tylko dla żurawii o udźwigu 250 kg.

** Cena netto, może ulec zmianie ze względu na różnice w cenie stali, cena nie obejmuje kosztów transportu.

*** Przygotowanie posadzki/fundamentu koszt po stronie klienta, inwestor zapewnia wózek widłowy na czas montażu

**** Montaż na posadzce jest możliwy po spełnieniu wymagań producenta co do grubości i gatunku betonu dla posadzki (grubość posadzki 190 mm, beton B25/C25).



Dofinansowanie do 80% inwestycji



Do 55 000 zł brutto



5 000 zł brutto na działania doradcze



60 000 zł łącznie na działania inwestycyjne i doradcze

Żuraw słupowy ASSISTENT AS Vetter Krantechnik




Dane techniczne	Assistent AS 450	Assistent AS 250
Udźwig	450 kg	250 kg
Długości ramion	3 m	3 m
Dolna krawędź	1950 - 9700 mm	1950 - 9700 mm
Wysokość całkowita	3 m	3 m
Zakres obrotu	270°	
EN 13001 Klasa podnoszenia	HC2	
EN 13001 Klasa stabilności	S2	
Konstrukcja wysięgnika	Model z podporą ramienia od dołu, niska zabudowa	
Obrót ramienia	Ręczny	
Wciągnik	Łańcuchowy	
Jazda wciągnikiem	Ręczna	
Lokalizacja instalacji	Hala / Na zewnątrz	
Gwarancja	24 miesiące	



Uchwyt podciśnieniowy AERO LIFT BASIC AE



Dane techniczne	AE 350/6R	AE 150/6R
Maksymalny rozmiar przenoszonych arkuszy blach	3000x1500 mm	3000x1500 mm
Udźwig maksymalny	350 kg	150 kg
Długość belki głównej	2000 mm	2000 mm
Długość belek poprzecznych	1000 mm	1000 mm
Ilość belek poprzecznych	3	3
Ciężar własny	100 kg	90 kg
Rodzaj pompy próżniowej	400V/50Hz	400V/50Hz
Ilość ssawek	6 szt.	6 szt.
Średnica ssawek	110 mm	110 mm
Gwarancja	12 miesięcy	12 miesięcy

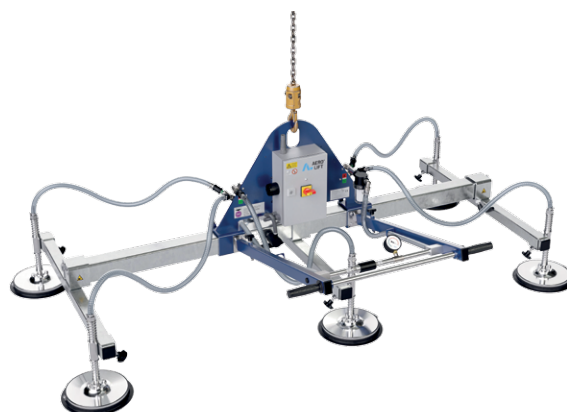

Permanenty magnes do przenoszenia ładunków Revolift Walmag



Dane techniczne	REVO300	REVO150
Masa	10,4 kg	3,1 kg
Udźwig dla materiału płaskiego	300 kg	150 kg
Udźwig dla materiału okrągłego	150 kg	65 kg
Min/maks średnica	62/197 mm	50/95 mm
Średnica ucha	16 mm	10 mm
Wymiary (SxDxW)	100x152x180 mm	60x97x123 mm
Gwarancja	5 lat*	5 lat*



* 5-letnia gwarancja (pod warunkiem corocznej odpłatnej atestacji)

Pomagamy w uzyskaniu dofinansowania z ZUS:

e-mail: suwnice@rywal.com.pl
tel.: +48 887 071 383



<https://www.rywal.com.pl>

Potrzebujesz oferty na systemy filtrowentylacyjne z dofinansowaniem ZUS?

e-mail: biuro@odpylamy.pl
tel.: +48 56 669 38 32



<https://www.odpylamy.pl>